


Taux de remplissage des plans d'eau :

Remplissage du lac du Lecourroux qui réalimente le Dropt : 76 % au 15/07/2019 (6,06 Millions de m³)


Informations réalimentation Garonne : <http://www.smeag.fr/presentation.html>

Ordre de déstockage : 10 m³/s à partir du 23 juillet à minuit

Le Sméag assure à nouveau cet été la responsabilité des opérations de réalimentation en eau du fleuve. Il dispose de 59 millions de mètres cubes (59 hm³) : 46 hm³ sur les lacs ariégeois (Izourt, Gnioure, Laparan, Soulcem), 5 hm³ à la mi-août sur le lac d'Oô (rivière Pique en Garonne amont), 1 hm³ disponible depuis le lac de Filhet (rivière Arize en amont Toulouse) et 7 hm³ non garantis depuis le lac de Montbel. Par rapport aux trente dernières années, la tendance hydrologique est à débits faibles autour du décennal sec. Avec le retour du temps chaud et sec, le tarissement des rivières s'est généralisé et les premières réalimentations sur les affluents ont démarré. Les DOE ont été franchis à Lamagistère et Tonneins de façon précoce (rang 5 en 50 ans) et fugace le 8 juillet, puis à nouveau le 14 juillet. En l'absence de pluie prévue cette semaine, le tarissement du fleuve se poursuit. En conséquence, le Sméag renforce les lâchures de soutien d'étiage qui passent de 7 m³/s à 10 m³/s à partir du 23 juillet à minuit et reste vigilant quand à l'évolution de la situation.

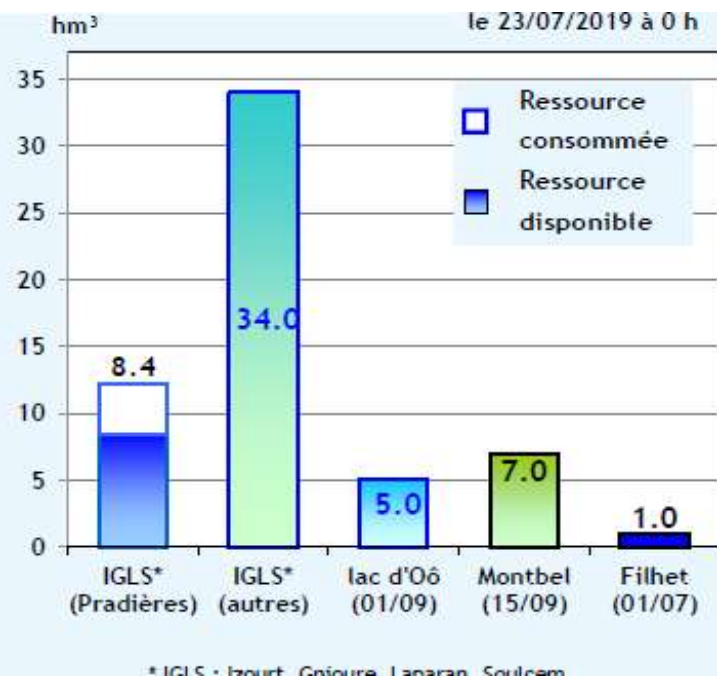

Débit de la Garonne à Tonneins (UG 61)

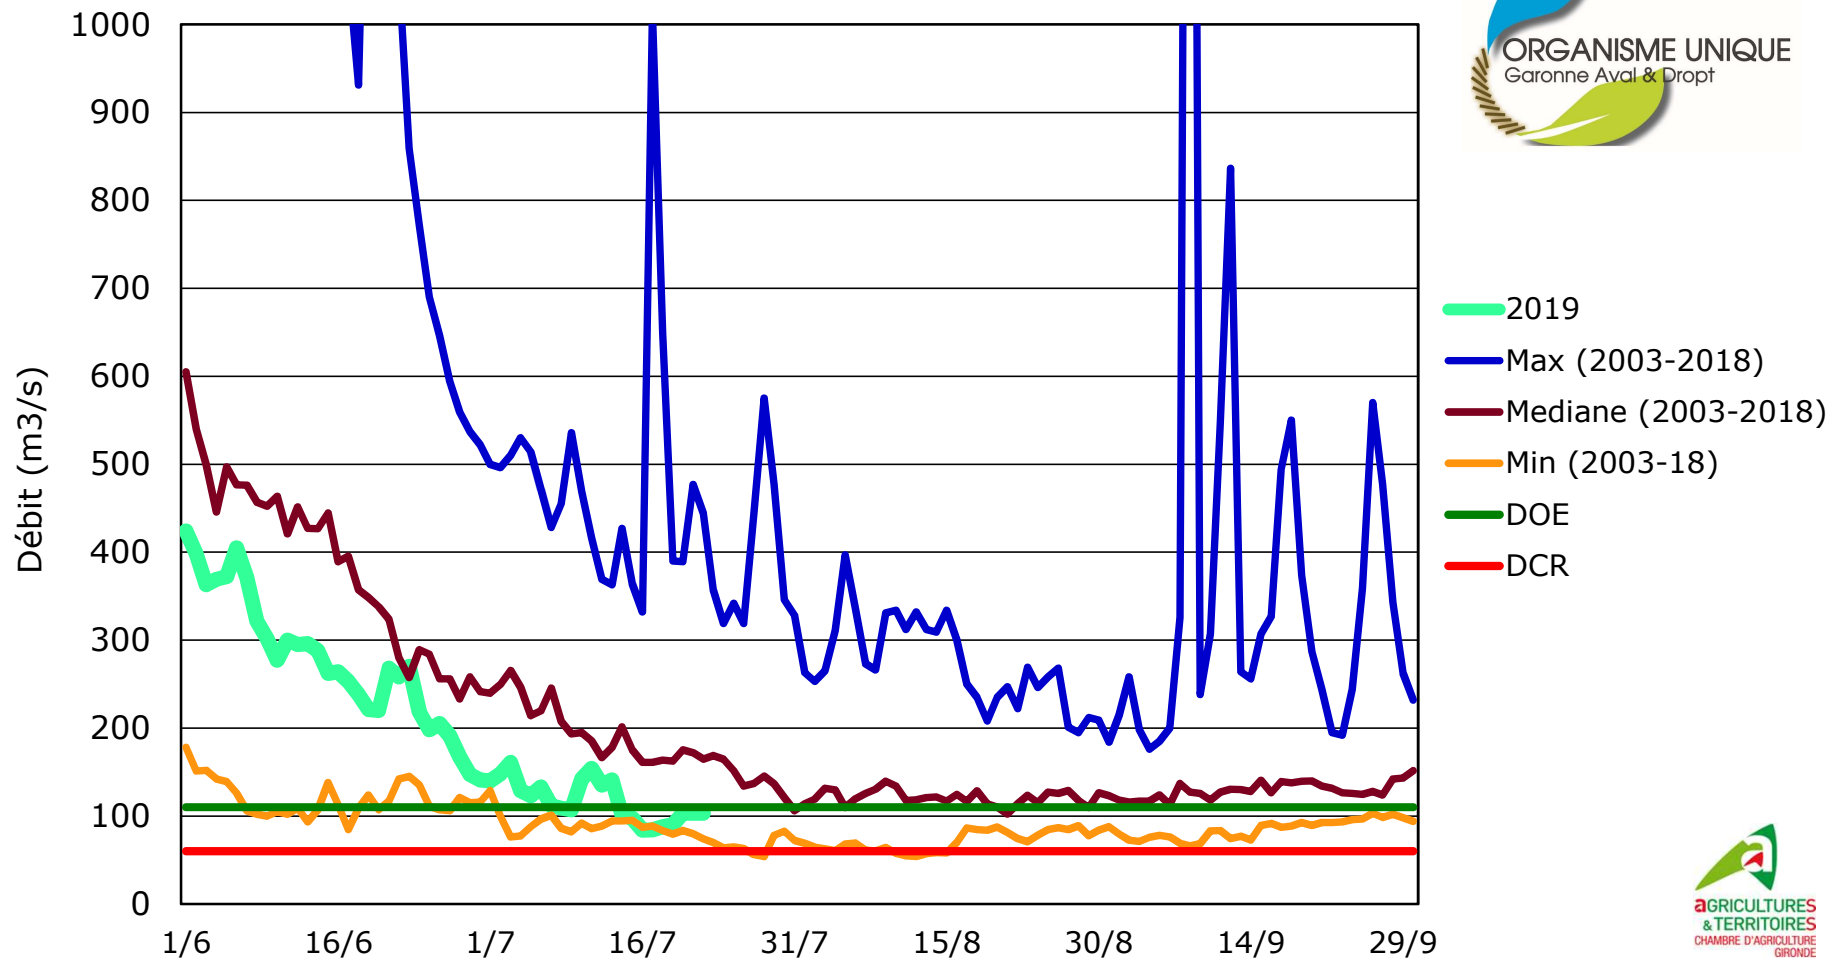

*DOE : Le Débit d'Objectif d'Etiage est le débit de référence permettant l'atteinte du bon état des eaux et au-dessus duquel est satisfait l'ensemble des usages en moyenne 8 années sur 10. (SDAGE)

Données issues de la Banque Hydro-eaufrance et du serveur producteur Coliane (DREAL)